


## Moldura en T alu comercial

### Descripción:

- Desarrollado especialmente para uso comercial y zonas con mucho tránsito
- Resistente a las cargas de carritos pesados
- Flexible en altura
- Superficie resistente: Colores protegidos contra radiación UV y superficie resistente a los arañazos
- Resistencia antideslizante



Moldura en T: De laminado a laminado

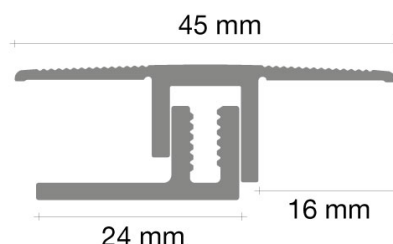

### Características:

Propiedades	Valor
Material	Aluminio anodizado
Superficie	Antideslizante y resistente a los arañazos
Colores	Plata. Protegido contra la radiación UV
Parte inferior	Alúmina. Tornillos para la parte superior incluidos

### Datos demográficos:

Producto	Largo mm	Ancho mm	Alto mm	Cantidad/paquete piezas
Moldura en T, 49176	2700	45	3*	5

\*sobre superficie de suelo

### Instrucciones de instalación:

Instale la parte inferior en el subsuelo. Coloque la parte superior en la parte inferior y fije con tornillos (incluidos).

Si hay calefacción por suelo radiante, considere fijar la parte inferior con cola.

Apto para suelos entre 7 y 12 mm