


## Perfil de elevación alu comercial, perforado

### Descripción:

- Desarrollado especialmente para uso comercial y zonas con mucho tránsito
- Resistente a las cargas de carritos pesados
- Flexible en altura
- Superficie resistente: Colores protegidos contra radiación UV y superficie resistente a los arañazos
- Resistencia antideslizante

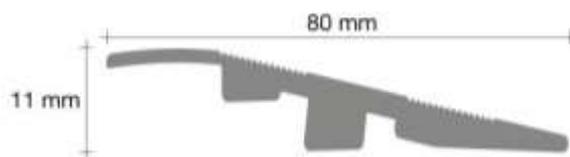

### Características:

Propiedades	Valor
Material	Aluminio anodizado
Superficie	Antideslizante y resistente a los arañazos
Colores	Plata. Protegido contra la radiación UV

### Datos demográficos:

Producto	Largo mm	Ancho mm	Alto mm	Cantidad/paquete piezas
Moldura en T, PGRPC80SILVME270	2700	80	11	10

### Instrucciones de instalación:

Atornille (3,5 – no incluido) la moldura al subsuelo. Perforación encastrada.

Apto para suelos entre 9 y 15 mm (incluida capa de subsuelo)