

PERGO®

WOOD PARQUET
COLECCIONES 2023-2024

PARA SOCIOS Y PROFESIONALES





SUELOS PARA LA VIDA REAL

En Pergo fabricamos suelos extraordinariamente bonitos y extremadamente resistentes. Sin atajos, sin concesiones, solo lo mejor en funcionalidad, diseño e ingeniería escandinavos. Inventamos los suelos laminados y, de hecho, llevamos desde 1970 innovando por mejorar su nivel de resistencia.

Suelos fáciles de instalar y mantener. Y contamos con una de las gamas más amplias de suelos de madera, vinilo y laminado, por lo que seguro que encuentra la que más se adapte a sus necesidades.

Le invitamos a echar un vistazo.

NUESTROS AMBICIOSOS OBJETIVOS CLIMÁTICOS PARA 2030 ESTÁN VALIDADOS POR LA INICIATIVA DE OBJETIVOS BASADOS EN LA CIENCIA.

DURABILIDAD. NATURALMENTE.

Fabricamos suelos lo más sostenibles posible, innovando constantemente para minimizar el impacto potencial en nuestro planeta. Por lo tanto, nosotros (Unilin Group) hemos establecido un vínculo con la iniciativa Objetivos Basados en la Ciencia*. Nuestros objetivos climáticos establecidos y verificados para 2030 nos ponen en el camino correcto para ayudar a limitar el calentamiento global en 1,5 °C, como se describe en el Acuerdo de París. Como inventores de los suelos laminados, nos enorgullece ser el primer productor en recibir la etiqueta Nordic Swan y la EU Ecolabel para suelos.

TRATAMOS LOS ÁRBOLES CON CUIDADO

Nuestros suelos de madera son bonitos, fáciles de cuidar y están diseñados para respetar al máximo el medioambiente. Tenemos la responsabilidad de producirla de la forma más sostenible posible para que podamos seguir disfrutando de todas las cosas hermosas que nos ofrece nuestro planeta.

Los árboles nos ayudan a combatir el cambio climático absorbiendo CO² y favoreciendo la biodiversidad. Utilizamos madera de árboles de rápido crecimiento o tableros de fibra de alta densidad de madera recuperada para el núcleo de nuestros suelos de madera. Solo utilizamos árboles de crecimiento lento como el roble para las capas superiores de nuestros suelos de madera.

BOSQUES CON GESTIÓN SOSTENIBLE

Nuestros suelos de madera cuentan con la etiqueta PEFC, el certificado de abastecimiento sostenible más fiable. Esto garantiza que nuestra madera provenga de

bosques gestionados de forma sostenible y de fuentes controladas. De esta forma, estamos seguros de que nuestro abastecimiento de madera no contribuye a la deforestación.

AIRE LIMPIO EN ESPACIOS INTERIORES

Pasamos mucho tiempo en interiores, y hay muchas cosas que influyen en la calidad del aire, como la ventilación, los agentes de limpieza, las velas e incluso los suelos y los materiales de sus muebles. Fabricamos suelos de manera interna para saber exactamente qué materiales están implicados en el proceso y así poder controlar las emisiones de sustancias nocivas. Gracias a nuestro sistema Click Perfectfold™ no necesitará colas.

EMISIÓN MÍNIMA DE COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES

Trabajamos para minimizar las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV). El formaldehído es un COV que se encuentra en los suelos. Las emisiones de formaldehído en nuestros suelos de madera son ínfimas y 5-10 veces inferiores a las permitidas por la UE, por lo que no hay riesgo para usted y su familia.

PRODUCCIÓN DE ENERGÍA VERDE.

Unilin, el grupo responsable de Pergo, lleva muchos años invirtiendo en energía verde. Hoy en día, operamos con un 60% de energía renovable gracias a molinos de viento, paneles solares e incluso dos plantas de biomasa de propiedad compartida.



3029 0001

* La iniciativa Objetivos Basados en la Ciencia (SBTi, por sus siglas en inglés) es un programa de cooperación entre la CDP, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, el World Resources Institute (WRI) y el Worldwide Fund for Nature (WWF). La SBTi define y promueve las mejores prácticas en el establecimiento de objetivos basados en la ciencia, y evalúa y valida de forma independiente los objetivos climáticos de las empresas.

** Para consultar la garantía completa, visite pergo.com.



¿POR QUÉ ELEGIR SUELOS DE MADERA PERGO?



STAYCLEAN

Hace que sus suelos de madera sean especialmente resistentes a los derrames y la suciedad.



NUEVO STAYCLEAN+

Una protección nueva y avanzada que mantiene el suelo de parquet Pergo hermético y libre de preocupaciones*.



CAPA SOBRE CAPA

Nuestros suelos de madera, tratados con 7 capas de laca, ofrecen una excelente resistencia al desgaste.



FÁCIL DE INSTALAR

Instalación rápida y sencilla con el sistema de clic PerfectFold™ o el sistema de clic Uniclic®. Simplemente, hacer clic y avanzar.



ACABADO PERFECTO

Desde una instalación impecable hasta un acabado perfecto y un mantenimiento sencillo de su nuevo y bonito suelo. Elija entre nuestra amplia gama de accesorios.



GARANTÍA DE POR VIDA

Gracias a su construcción robusta e innovadora, todos los suelos de madera Pergo están hechos para durar, por lo que nuestros productos ofrecen una amplia garantía.**

* Homologado por la ISO CD 4760 (sin pérdidas por filtración).

** Para consultar todas las condiciones de la garantía, visite pergo.com.

STAYCLEAN PROTEGE EL SUELO DE DERRAMES Y SUCIEDAD Y SUCIEDAD

StayClean es una protección única que añade una resistencia adicional a los derrames y evita que la suciedad se quede entre las juntas y la textura de la madera. StayClean mantiene sus suelos de madera Pergo con el mejor aspecto año tras año.



La suciedad y el agua pueden penetrar otros suelos de madera sin tratar.

NUEVO STAYCLEAN+ SUELOS DE PARQUET DE MANTENIMIENTO SENCILLO Y RESISTENTES AL AGUA

StayClean+ es una protección nueva, revolucionaria y avanzada que mantiene su suelo de parquet Pergo libre de preocupaciones. La superficie es hermética, incluso si hay agua en el suelo hasta 72 horas. Ya puede instalar su suelo de forma segura en la cocina o en el pasillo, sin miedo a sufrir daños por la infiltración de agua.

Con hasta 170 días de lluvia al año en Escandinavia, sabemos un poco sobre cómo lograr que nuestros suelos sean resistentes al agua. Así que no se preocupe por dejar la ventana abierta durante una tormenta, de esa mancha de vino tinto de la fiesta ni de las patas mojadas del perro después de jugar bajo la lluvia.



RESISTENTE AL AGUA* HASTA 72 HORAS

StayClean+ mantiene todos esos líquidos y manchas a raya durante más tiempo, protegiendo toda la superficie y los bordes del suelo y haciendo que los biselados sean herméticos. De este modo, sus suelos de madera siempre tendrán un aspecto tan brillante y nuevo como el día en que los instaló.



GARANTÍA ANTIHUMEDAD**

Una garantía de 15 años para suelos mojados con StayClean+ es realmente sinónimo de madera sin preocupaciones.

* Homologado por la ISO CD 4760 (sin pérdidas por filtración).

** Para consultar todas las condiciones de la garantía, visite pergo.com.



STAYCLEAN+
RESISTENTE AL
AGUA HASTA

72h



¿QUÉ SUELO DE MADERA PERGO ES EL ADECUADO PARA USTED?

CLASIFICACIÓN



SELECCIONADO

Madera con nudos pequeños y una natural variación de color y estructura.



ACCENT

Madera con nudos medianos y una notable variación de color y estructura.



LIVELY

Madera con nudos y grietas grandes y una intensa variación de color y estructura. Más rústica.

ESTRUCTURA



CEPILLADO

Al cepillar la superficie de las planchas de madera se resalta el grano natural y se realza el aspecto y la sensación de autenticidad.



CEPILLADO INTENSO

La superficie de madera se trata con cepillos especiales en las partes blandas de la madera. El cepillado intenso realza el aspecto natural de la madera.

EL TOQUE FINAL



LACADO EXTRAMATE

Nuestro lacado extramate le proporciona el aspecto de la madera sin tratar con el rendimiento y el bajo mantenimiento del lacado.



LACADO MATE

Realza los colores de su suelo de madera y deja que brille con un aspecto natural y auténtico.



1. ACABADO PROTECTOR, 7 CAPAS DE LACADE ALTA CALIDAD
2. CAPA SUPERIOR DE ROBLE
3. NÚCLEO AVANZADO
4. CAPA DE REFUERZO EQUILIBRADA

CARACTERÍSTICAS	FALSTER	LOFOTEN	SVALBARD	LANGELAND	SALTHOLM
CAPA SUPERIOR	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
NÚCLEO	HDF	HDF	HDF	Madera	Madera
CAPA DE REFUERZO	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm
PROTECCIÓN CONTRA LA HUMEDAD Y LA SUCIEDAD	StayClean+	StayClean+	StayClean+	StayClean	StayClean
MÉTODO DE INSTALACIÓN	PerfectFold™	PerfectFold™	PerfectFold™	PerfectFold™	Uniclic®
GARANTÍA (USO RESIDENCIAL)	De por vida	De por vida	De por vida	De por vida	De por vida
GARANTÍA (USO COMERCIAL)	A pedido	A pedido	A pedido	A pedido	A pedido
GARANTÍA STAYCLEAN (+)	15 años	15 años	15 años	15 años	15 años

DATOS TÉCNICOS	ESTÁNDAR	FALSTER	LOFOTEN	SVALBARD	LANGELAND	SALTHOLM
RESISTENCIA A LAS RAYADURAS	-	Capa de acabado antiarañazos	Capa de acabado antiarañazos	Capa de acabado antiarañazos	Capa de acabado antiarañazos	Capa de acabado antiarañazos
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	CEN/TS 15676 : 2008	USRV 37-57	USRV 37-57	USRV 37-57	USRV 37-57	USRV 37-57
CLASE DE PROTECCIÓN AL FUEGO	EN 13501-1	Cfl-S1	Cfl-S1	Cfl-S1	Dfl-S1	Dfl-S1
RESISTENCIA AL CALOR	EN 12664: 2001	0,11 m ² K/W	0,11 m ² K/W	0,11 m ² K/W	0,14 m ² K/W	0,14 m ² K/W
EMISIÓN DE FORMALDEHÍDO	EN 717-1	≤ E1	≤ E1	≤ E1	≤ E1	≤ E1

GARANTÍA PERGO

El uso de accesorios distintos de los accesorios originales Pergo puede dañar su suelo Pergo. En este caso, la garantía ofrecida por Pergo perderá su validez. Le recomendamos que utilice solo accesorios Pergo específicamente diseñados para suelos Pergo.

Nuestro sistema de clasificación divide nuestra amplia gama de suelos en diferentes categorías: selected, accent y lively. A pesar de que cada plancha es única, esto le dará una idea de cómo podría ser su suelo al final.

Para asegurarnos de aprovechar al máximo cada parte del árbol, nuestros paquetes pueden contener planchas que se dividen en varias planchas más pequeñas. Esto no solo evita que se tenga que desechar valiosa madera, sino que también se pueden proporcionar planchas de inicio/fin sin tener que cortarlas de una plancha de longitud completa, lo que reduce los residuos tanto por su parte como por la nuestra.

NUESTRAS COLECCIONES

Lo escandinavo nunca pasa de moda. Lo mismo ocurre con el diseño funcional.

Nuestra gama completa de suelos de madera Pergo ofrece precisamente eso. Desde planchas clásicas, largas y extremadamente anchas como Langeland y Svalbard, suelos más delgados y contemporáneos como Falster y Lofoten, hasta Saltholm, con diseño de espiga retro-chic.

Todos nuestros suelos de madera están extremadamente bien protegidos para la vida cotidiana, pero nuestros suelos Falster, Lofoten y Svalbard incluyen un recubrimiento con el nuevo StayClean+ que les proporciona protección adicional.

Transforme el aspecto de toda una habitación. Hágala más amplia, más estrecha, más larga, más oscura o más clara con las planchas que elija: las opciones son infinitas.



FALSTER
2200 x 145 mm*
1820 x 145 mm*




LOFOTEN
2200 x 190 mm*
1820 x 190 mm*



SVALBARD
2200 x 220 mm*
1820 x 220 mm*



LANGELAND
2400 x 260 mm*
2200 x 260 mm*

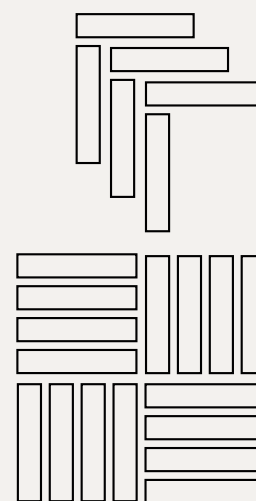

SALTHOLM
580 x 145 mm

** Nos esforzamos por ser sostenibles.*

La madera es un recurso natural y cosechamos esa madera de la forma más natural y con el menor daño medioambiental posible. Por eso, las longitudes de nuestras planchas de madera a veces varían.

Compruebe qué longitud está disponible actualmente.

		STAY CLEAN	STAY CLEAN+	BISELES	GARANTÍA STAYCLEAN	GARANTÍA STAYCLEAN+	GARANTÍA
NUEVO FALSTER	2200 × 145 × 13 mm 1820 × 145 × 13 mm		•	2		15 años	de por vida
LOFOTEN	2200 × 190 × 13 mm 1820 × 190 × 13 mm		•	2		15 años	de por vida
SVALBARD	2200 × 220 × 13 mm 1820 × 220 × 13 mm		•	4		15 años	de por vida
LANGELAND	2400 × 260 × 13,5 mm 2200 × 260 × 13,5 mm	•		4	15 años		de por vida
SALTHOLM	580 × 145 × 13,5 mm	•		4	15 años		de por vida

NOVEDAD FALSTER



SUPERFICIE DE 2,5 MM | BISEL DE 2 LADOS

longitud	anchura	grosor	paneles / paquete	m ² / paquete	paquete / palé	m ² / palé
● 2200 mm*	145 mm	13 mm	6	1,914	66	126,320
● 1820 mm*	145 mm	13 mm	6	1,583	66	104,500



ROBLE PRIMAVERA

- W1261-01741-3
- W1214-01741-3

ACCENT | CEPILLADO
LACADO MATE



ROBLE RANCHO

- W1261-03097-3
- W1214-03097-3

LIVELY | CEPILLADO INTENSO
LACADO EXTRAMATE



ROBLE AURORA BOREAL

- W1261-03202-3
- W1214-03202-3

ACCENT | CEPILLADO
LACADO MATE



ROBLE ÁRTICO

- W1261-03572-3
- W1214-03572-3

ACCENT | CEPILLADO
LACADO MATE



ROBLE MARRÓN
MONTURA

- W1261-03797-3
- W1214-03797-3

LIVELY | CEPILLADO INTENSO
LACADO EXTRAMATE



ROBLE PUERTO

- W1261-03800-3
- W1214-03800-3

SELECTED | CEPILLADO INTENSO
LACADO EXTRAMATE



ROBLE PURO CLARO



- W1261-05125-3
- W1214-05125-3

SELECTED | CEPILLADO
LACADO EXTRAMATE

* Nos esforzamos por ser sostenibles.

La madera es un recurso natural y cosechamos esa madera de la forma más natural y con el menor daño medioambiental posible. Por eso, las longitudes de nuestras planchas de madera a veces varían. Compruebe qué longitud está disponible actualmente.

FALSTER ACCESORIOS A JUEGO



RODAPIÉ DE PARQUET

**RODAPIÉ DE PARQUET
RESISTENTE AL AGUA**

**MOLDURA INCIZO®
5 EN 1***

SELLADOR CON COLOR

**N.º DE ART.
DIMENSIONES**

PGWPPSKR(-)
2400 × 16 × 80 mm

PGWPPSKR(-)MM
2400 × 16 × 80 mm

PGWINCP(-)
2150 × 54 × 17 mm

PGKIT(-)B
310 ml

W12xx-01741-3

01741

01741

PGKIT09B

W12xx-03097-3

01341

01341

PGKIT09B

W12xx-03202-3

01340

01340

PGKIT02B

W12xx-03572-3

01742

01742

PGKIT02B

W12xx-03797-3

03797

03797

PGKIT15B

W12xx-03800-3

03017

03017

PGKIT10B

W12xx-05125-3

01341

01341

PGKIT09B

* SUBPROFILE INCIZO® | NEWINCPBASE5 | 2150 × 70 × 18,5 mm.

El subperfil Incizo® es necesario para aplicaciones en escaleras y debe solicitarlo por separado.

LOFOTEN

SUPERFICIE DE 2,5 MM | BISEL DE 2 LADOS



longitud	anchura	grosor	paneles / paquete	m ² / paquete	paquete / palé	m ² / palé
● 2200 mm*	190 mm	13 mm	6	2,508 m ²	40	100,320 m ²
● 1820 mm*	190 mm	13 mm	6	2,075 m ²	50	103,740 m ²



ROBLE PRIMAVERA

- W1259-01741-3
- W1216-01741-3

ACCENT | CEPILLADO
LACADO MATE



ROBLE RANCHO

- W1259-03097-3
- W1216-03097-3

LIVELY | CEPILLADO INTENSO
LACADO EXTRAMATE



ROBLE NATURAL

- W1259-03201-3
- W1216-03201-3

ACCENT | CEPILLADO
LACADO MATE



ROBLE AURORA BOREAL

- W1259-03202-3
- W1216-03202-3

ACCENT | CEPILLADO
LACADO MATE



ROBLE ÁRTICO

- W1259-03572-3
- W1216-03572-3


ACCENT | CEPILLADO
LACADO MATE



ROBLE ARENA BLANCA

- W1259-03793-3
- W1216-03793-3

LIVELY | CEPILLADO INTENSO
LACADO EXTRAMATE



ROBLE MARRÓN MONTURA

- W1259-03797-3
- W1216-03797-3

LIVELY | CEPILLADO INTENSO
LACADO EXTRAMATE



ROBLE NATURAL SUPREMO

- W1259-03798-3
- W1216-03798-3

SELECTED |
CEPILLADO INTENSO
LACADO EXTRAMATE



ROBLE PUERTO

- W1259-03800-3
- W1216-03800-3

SELECTED |
CEPILLADO INTENSO
LACADO EXTRAMATE



ROBLE BARRACA

- W1259-03888-3
- W1216-03888-3

SELECTED | CEPILLADO
LACADO EXTRAMATE



ROBLE PURO CLARO

- W1259-05125-3
- W1216-05125-3

SELECTED | CEPILLADO
LACADO EXTRAMATE

* Nos esforzamos por ser sostenibles.

La madera es un recurso natural y cosechamos esa madera de la forma más natural y con el menor daño medioambiental posible. Por eso, las longitudes de nuestras planchas de madera a veces varían. Compruebe qué longitud está disponible actualmente.

LOFOTEN ACCESORIOS A JUEGO



RODAPIÉ DE PARQUET

**RODAPIÉ DE PARQUET
RESISTENTE AL AGUA**

**MOLDURA INCIZO®
5 EN 1***

SELLADOR CON COLOR

**N.º DE ART.
DIMENSIONES**

PGWPPSKR(-)
2400 x 16 x 80 mm

PGWPPSKR(-)MM
2400 x 16 x 80 mm

PGWINCP(-)
2150 x 54 x 17 mm

PGKIT(-)B
310 ml

W12xx-01741-3

01741

01741

PGKIT09B

W12xx-03097-3

01341

01341

PGKIT09B

W12xx-03201-3

01334

01334

PGKIT04B

W12xx-03202-3

01340

01340

PGKIT02B

W12xx-03572-3

01742

01742

PGKIT02B

W12xx-03793-3

01742

01742

PGKIT18B

W12xx-03797-3

03797

03797

PGKIT15B

W12xx-03798-3

01334

01334

PGKIT04B

W12xx-03800-3

03017

03017

PGKIT10B

W12xx-03888-3

03096

03096

PGKIT14B

W12xx-05125-3

01341

01341

PGKIT09B

* SUBPERFIL INCIZO® | NEWINCPBASE5 | 2150 x 70 x 18,5 mm.

El subperfil Incizo® es necesario para aplicaciones en escaleras y debe solicitarlo por separado.

SVALBARD

SUPERFICIE DE 2,5 MM | BISEL DE 4 LADOS



longitud	anchura	grosor	paneles / paquete	m ² / paquete	paquete / palé	m ² / palé
● 2200 mm*	220 mm	13 mm	4	1,936 m ²	56	108,420 m ²
● 1820 mm*	220 mm	13 mm	4	1,602 m ²	56	89,690 m ²



ROBLE SUBLIME
 ● W1248-03792-3
 ● W1268-03792-3
 LIVELY | CEPILLADO
 LACADO EXTRAMATE



**ROBLE BLANCO
 HELADO**
 ● W1248-03793-3
 ● W1268-03793-3
 LIVELY | CEPILLADO INTENSO
 LACADO EXTRAMATE



ROBLE FARO
 ● W1248-03794-3
 ● W1268-03794-3
 LIVELY | CEPILLADO INTENSO
 LACADO EXTRAMATE



ROBLE DE LAPONIA
 ● W1248-05117-3
 ● W1268-05117-3
 ACCENT | CEPILLADO
 LACADO EXTRAMATE



ROBLE COUNTRY
 ● W1248-05121-3
 ● W1268-05121-3
 SELECTED | CEPILLADO
 LACADO EXTRAMATE



ROBLE ESCARCHA
 ● W1248-05122-3
 ● W1268-05122-3
 SELECTED | CEPILLADO
 LACADO EXTRAMATE



**ROBLE AHUMADO
 MANSION**
 ● W1248-05123-3
 ● W1268-05123-3
 LIVELY | CEPILLADO INTENSO
 LACADO EXTRAMATE





ROBLE MARRÓN CAMEL
 ● W1248-05124-3
 ● W1268-05124-3
 ACCENT | CEPILLADO INTENSO
 LACADO EXTRAMATE

* Nos esforzamos por ser sostenibles.

La madera es un recurso natural y cosechamos esa madera de la forma más natural y con el menor daño medioambiental posible. Por eso, las longitudes de nuestras planchas de madera a veces varían. Consulte con su proveedor de Pergo la longitud actualmente disponible.

SVALBARD ACCESORIOS A JUEGO



RODAPIÉ DE PARQUET

RODAPIÉ DE PARQUET RESISTENTE AL AGUA

MOLDURA INCIZO® 5 EN 1*

SELLADOR CON COLOR

N.º DE ART. DIMENSIONES

PGWPPSKR(-)
2400 × 16 × 80 mm

PGWPPSKR(-)MM
2400 × 16 × 80 mm

PGWINCP(-)
2150 × 54 × 17 mm

PGKIT(-)B
310 ml

W12xx-03792-3

01341

01341

PGKIT09B

W12xx-03793-3

01742

01742

PGKIT18B

W12xx-03794-3

03794

03794

PGKIT02B

W12xx-05117-3

05102

05102

PGKIT02B

W12xx-05121-3

01341

01341

PGKIT04B

W12xx-05122-3

05122

05122

PGKIT18B

W12xx-05123-3

01625

01625

PGKIT14B

W12xx-05124-3

03096

03096

PGKIT14B

* SUBPERFIL INCIZO® | NEWINCPBASE5 | 2150 × 70 × 18,5 mm.

El subperfil Incizo® es necesario para aplicaciones en escaleras y debe solicitarlo por separado.

LANGELAND

SUPERFICIE DE 2,5 MM | BISEL DE 4 LADOS



longitud	anchura	grosor	paneles / paquete	m ² / paquete	paquete / palé	m ² / palé
● 2400 mm*	260 mm	13,5 mm	4	2,496 m ²	44	109,820 m ²
● 2200 mm*	260 mm	13,5 mm	4	2,288 m ²	44	100,670 m ²



ROBLE NÓRDICO
POLAR
● W4049-03562
● W4069-03562

LIVELY | CEPILLADO INTENSO
LACADO EXTRAMATE



ROBLE RESIDENCE
● W4049-03566
● W4069-03566

LIVELY | CEPILLADO INTENSO
LACADO EXTRAMATE



ROBLE SEAFIELD
● W4049-03787
● W4069-03787

LIVELY | CEPILLADO
LACADO EXTRAMATE



ROBLE CHATEAU
● W4049-03789
● W4069-03789

LIVELY | CEPILLADO
LACADO EXTRAMATE



ROBLE CASTAÑO
MARRÓN
● W4049-05116
● W4069-05116

ACCENT | CEPILLADO
LACADO EXTRAMATE



ROBLE CASTILLO
● W4049-05117
● W4069-05117

ACCENT | CEPILLADO
LACADO EXTRAMATE

* Nos esforzamos por ser sostenibles.

La madera es un recurso natural y cosechamos esa madera de la forma más natural y con el menor daño medioambiental posible. Por eso, las longitudes de nuestras planchas de madera a veces varían. Compruebe qué longitud está disponible actualmente.

LANGELAND ACCESORIOS A JUEGO



RODAPIÉ DE PARQUET

**RODAPIÉ DE PARQUET
RESISTENTE AL AGUA**

**MOLDURA INCIZO®
5 EN 1***

SELLADOR CON COLOR

**N.º DE ART.
DIMENSIONES**

PGWPPSKR(-)
2400 × 16 × 80 mm

PGWPPSKR(-)MM
2400 × 16 × 80 mm

PGWINCP(-)
2150 × 54 × 17 mm

PGKIT(-)B
310 ml

W40xx-03562

03562

03562

PGKIT02B

W40xx-03566

01341

01341

PGKIT04B

W40xx-03787

01340

01340

PGKIT18B

W40xx-03789

01334

01334

PGKIT04B

W40xx-05116

05104

05104

PGKIT04B

W40xx-05117

05102

05102

PGKIT02B

* SUBPERFIL INCIZO® | NEWINCPBASE5 | 2150 × 70 × 18,5 mm.

El subperfil Incizo® es necesario para aplicaciones en escaleras y debe solicitarlo por separado.

SALTHOLM

SUPERFICIE DE 2,5 MM | BISEL DE 4 LADOS



longitud	anchura	grosor	paneles / paquete	m ² / paquete	paquete / palé	m ² / palé
580 mm	145 mm	13,5 mm	12	1,009 m ²	44	44,400 m ²




ROBLE ESPIGA CLARO
W4167-04856

SELECTED | CEPILLADO
LACADO EXTRAMATE




ROBLE ESPIGA NATURAL
W4167-05115

SELECTED | CEPILLADO
LACADO EXTRAMATE

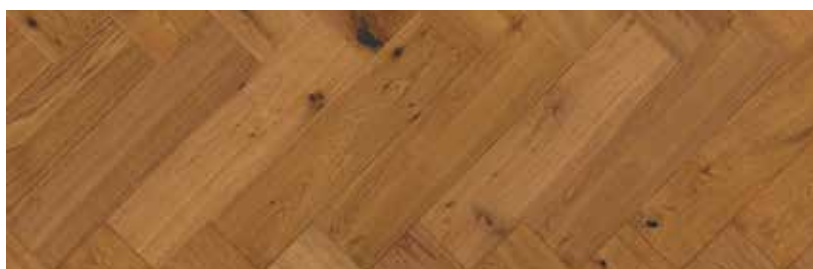

ROBLE ESPIGA MARRÓN
W4167-06427

ACCENT | CEPILLADO
LACADO EXTRAMATE


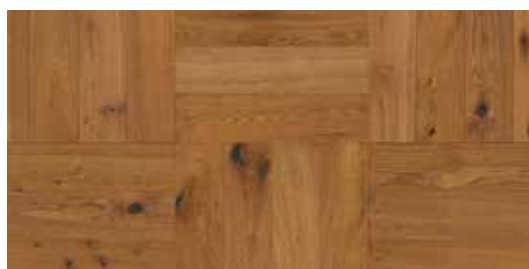


ROBLE ESPIGA VAINILLA
W4167-06431

ACCENT | CEPILLADO INTENSO
LACADO MATE



SALTHOLM ACCESORIOS A JUEGO



RODAPIÉ DE PARQUET

**RODAPIÉ DE PARQUET
RESISTENTE AL AGUA**

**MOLDURA INCIZO®
5 EN 1**

SELLADOR CON COLOR

**N.º DE ART.
DIMENSIONES**

PGWPPSKR(-)
2400 x 16 x 80 mm

PGWPPSKR(-)MM
2400 x 16 x 80 mm

PGWINCP(-)
2150 x 54 x 17 mm

PGKIT(-)B
310 ml

W4167-04856

04856

04856

PGKIT02B

W4167-05115

05115

05115

PGKIT04B

W4167-06427

03096

03096

PGKIT14B

W4167-06431

01341

01341

PGKIT09B



SU SUELO, ACABADO CON ESTILO

Elija entre nuestra amplia gama de accesorios para dar a su interior un aspecto perfectamente acabado. Desde transiciones impecables en escaleras o paredes, capas de subsuelo silenciosas para mejorar el confort o rodapiés que completan el estilo de la habitación. Los detalles hacen la perfección.

1. CAPAS DE SUBSUELO

Mejore aún más un gran suelo. Las capas de subsuelo aumentan el confort al caminar, mejoran la acústica de la habitación, evitan ruidos de crujido, refuerzan el sistema de clic y protegen los suelos de la humedad ascendente.

2. RODAPIÉS

Remate el acabado con rodapiés de colores a juego o complete su estilo de interior con uno de los numerosos rodapiés blancos listos para pintar.

3. PERFILES






Oculte los cortes de sierra y dé espacio al suelo para que se expanda con ayuda de perfiles. Cree una transición fluida con el perfil de color a juego Incizo®.

TODO LO QUE NECESITA PARA LA INSTALACIÓN, ACABADO Y MANTENIMIENTO DE SU SUELO

Un suelo de madera es más que las planchas sobre las que se camina. Se trata de una solución completa para la decoración del hogar. Por eso, Pergo también ofrece una línea completa de accesorios. Todo lo que necesita para una instalación, un acabado y un mantenimiento sin problemas.

INSTALACIÓN






CAPAS DE SUBSUELO

		UNIDAD			PAQUETE			PALÉ	
		longitud (mm)	anchura (mm)	altura (mm)	uds./paquete	longitud (mm)	anchura (mm)	altura (mm)	uds./palé
	FOAM UNDERLAY para soleras de madera PGUDLFOAM15B 15 m ² /rollo	15800	950	2	1	195	195	950	24
	SMART UNDERLAY para soleras de madera PGUDLSMART15 15 m ² /paquete	15000	1000	3	1	1000	250	180	18
	FOAM+ UNDERLAY para soleras de hormigón PGUDLFOAMPLUS15 15 m ² /rollo	15960	940	2	1	210	210	940	20
	SMART+ UNDERLAY para soleras de hormigón PGUDLSMARTPLUS15 15 m ² /paquete	15000	1000	3	1	1000	250	180	18
	SILENT WALK UNDERLAY para soleras de madera y hormigón PGUDLSW7 7 m ² /rollo	7000	1000	2	1	190	190	1000	40

* Los productos Cradle to Cradle Certified® reciben una certificación en función de su rendimiento en cinco áreas críticas de sostenibilidad: salud de los materiales, circularidad de los productos, protección del aire limpio y del clima, gestión del agua y el suelo y justicia social.

INSTALACIÓN

CAPAS DE SUBSUELO

	UNIDAD			PAQUETE				PALÉ uds./ palé
	longitud (mm)	anchura (mm)	altura (mm)	uds./ paquete	longitud (mm)	anchura (mm)	altura (mm)	
 <p>PELÍCULA DE POLIETILENO PGUDLSCREEN34 33,75 m²/rollo</p>	12500	2700	0,2	1	150	250	2700	60
 <p>LÁMINA QUICKHEAT NEUDLQH60X300 60 x 300 cm</p>	3000	600	0,35	1	645	125	125	180
 <p>LÁMINA QUICKHEAT NEUDLQH60X500 60 x 500 cm</p>	5000	600	0,35	1	645	125	125	180
 <p>LÁMINA QUICKHEAT NEUDLQH60X700 60 x 700 cm</p>	7000	600	0,35	1	645	125	125	180
 <p>LÁMINA QUICKHEAT NEUDLQH100X300 100 x 300 cm</p>	3000	1000	0,35	1	1040	125	125	114
 <p>LÁMINA QUICKHEAT NEUDLQH100X500 100 x 500 cm</p>	5000	1000	0,35	1	1040	125	125	114

CAPAS DE
SUBSUELO



LÁMINA QUICKHEAT

NEUDLQH100X700
100 × 700 cm

UNIDAD
longitud
(mm) anchura
(mm) altura
(mm)

7000 1000 0,35

PAQUETE
uds./
paquete longitud
(mm) anchura
(mm) altura
(mm)

1 1040 125 125

PALÉ
uds./
palé

114




LÁMINA QUICKHEAT

NEUDLQH120X300
120 × 300 cm

3000 1200 0,35

1 1240 130 130

114




LÁMINA QUICKHEAT

NEUDLQH120X500
120 × 500 cm

5000 1200 0,35

1 1240 130 130

114



LÁMINA QUICKHEAT

NEUDLQH120X700
120 × 700 cm

7000 1200 0,35

1 1240 130 130

114



**QUICKHEAT TABLEROS DE
AISLAMIENTO**

NEUDLQHPLATE
120 × 50 cm
1 ud.: 10 tableros

1200 500 7

1 1200 500 70

30

INSTALACIÓN

CAPAS DE SUBSUELO



	UNIDAD			PAQUETE				PALÉ
	longitud (mm)	anchura (mm)	altura (mm)	uds./paquete	longitud (mm)	anchura (mm)	altura (mm)	uds./palé
KIT DE INSTALACIÓN, INALÁMBRICO QUICKHEAT NEQHKITWIFI	120	100	35	1	165	55	190	40
CABLES DE PROLONGACIÓN QUICKHEAT								
NEQHEXCAB100 1 m	1000	170	15	1	315	190	20	75
NEQHEXCAB300 3 m	3000	170	15	1	315	190	20	75

CAPAS DE SUBSUELO COMERCIALES

La mejor capa de subsuelo para eliminar el ruido de impactos. Barrera contra el vapor con superposición y tira de cinta adhesiva incluidas.



	UNIDAD			PAQUETE				PALÉ
	longitud (mm)	anchura (mm)	altura (mm)	uds./paquete	longitud (mm)	anchura (mm)	altura (mm)	uds./palé
PROFESSIONAL SOUNDBLOC								
PGUDLPS15 15 m ² /rollo	15790	950	2	1	240	240	940	20
PGUDLPS50 50 m ² /rollo	52640	940	2	1	420	420	940	6

HERRAMIENTAS DE INSTALACIÓN



	UNIDAD			PAQUETE				PALÉ
	longitud (mm)	anchura (mm)	altura (mm)	uds./paquete	longitud (mm)	anchura (mm)	altura (mm)	uds./palé
COLA PARA PARQUET DE 16 KG PGWGLUE16A	475	275	100	1	475	275	100	48



PALETA DE COLA PARA PARQUET PGWB11	180	155	15	6	210	170	55	504
--	-----	-----	----	---	-----	-----	----	-----

HERRAMIENTAS DE INSTALACIÓN



	UNIDAD			PAQUETE				PALÉ
	longitud (mm)	anchura (mm)	altura (mm)	uds./paquete	longitud (mm)	anchura (mm)	altura (mm)	uds./palé
CINTA ADHESIVA								
NETAPE50	5000	50	0,5	96	310	290	290	960



SET DE INSTALACIÓN								
PGTOOL	285	80	70	10	300	370	170	320



CUÑAS ADICIONALES								
PGSPACER 1 ud.: 48 cuñas adicionales	190	85	50	28	300	370	170	896



SAFESEAL								
PGSEAL500 50 ml	240	65	65	6	195	130	245	1080

HERRAMIENTAS DE INSTALACIÓN COMERCIAL









	UNIDAD			PAQUETE				PALÉ
	longitud (mm)	anchura (mm)	altura (mm)	uds./paquete	longitud (mm)	anchura (mm)	altura (mm)	uds./palé
PALANQUETA PROFESIONAL								
PGWPULLBAR Palanqueta profesional y silenciosa gracias a su amortiguador de goma en la superficie de contacto.	700	280	230	1	575	375	140	120



TACO DE IMPACTO PROFESIONAL								
PGWTAPPINGBLOCK Taco de impacto profesional que distribuye la fuerza de impacto por igual para proteger su plancha.	520	110	62	10	200	200	60	480

ACABADO

RODAPIÉS

	UNIDAD			PAQUETE				PALÉ
	longitud (mm)	anchura (mm)	altura (mm)	uds./ paquete	longitud (mm)	anchura (mm)	altura (mm)	uds./ palé
 <p>RODAPIÉ DE PARQUET RESISTENTE AL AGUA PGWPPSKR(-)MM 2400 × 16 × 80 mm</p>	2400	16	80	6	2400	82	95	360
 <p>RODAPIÉ DE PARQUET DE COLOR A JUEGO PGWPPSKR(-) 2400 × 16 × 80 mm</p>	2400	16	80	6	2400	82	95	360
 <p>RODAPIÉ DE PARQUET LISTO PARA PINTAR PGWPPSKRPAINTA 2400 × 16 × 80 mm</p>	2400	16	80	6	2410	102	82	360
 <p>SCOTIA LISTO PARA PINTAR PGSCOTPAINTA 2400 × 17 × 17 mm</p>	2400	17	17	6	2440	54	54	894
 <p>CUBIERTA DE RODAPIÉ LISTA PARA PINTAR PGISKRCOVER 2400 × 129 × 16 mm</p>	2400	129	16	6	2410	146	48	264
 <p>RODAPIÉ GRANDE LISTO PARA PINTAR Y RESISTENTE AL AGUA PGHSK80PAINT 2400 × 15 × 80 mm</p>	2400	15	80	6	2400	80	90	420

HERRAMIENTAS DE
INSTALACIÓN PARA
RODAPIÉS



	UNIDAD			PAQUETE				PALÉ
	longitud (mm)	anchura (mm)	altura (mm)	uds./ paquete	longitud (mm)	anchura (mm)	altura (mm)	uds./ palé
MULTIGLUE PGGLUE290 290 ml	50	50	230	12	213	160	240	1200

PERFILES



	UNIDAD			PAQUETE				PALÉ
	longitud (mm)	anchura (mm)	altura (mm)	uds./ paquete	longitud (mm)	anchura (mm)	altura (mm)	uds./ palé
MOLDURA INCIZO® PGWINCP(-) 2150 x 54 x 17 mm	2150	54	17	1	2250	69	27	266



SUBPERFIL DE ALUMINIO INCIZO® PARA ESCALERAS NEWINCPBASE5 2150 x 70 x 18,5 mm	2150	70	18,5	1	2150	75	25	234
--	------	----	------	---	------	----	----	-----



PERFIL DE ESCALERA, PLATA PGSTPSILVME250 2500 x 30 x 25 mm	2500	30	25	5	2720	80	80	300
---	------	----	----	---	------	----	----	-----

ACABADO

HERRAMIENTAS DE ACABADO



SELLADOR CON COLOR

PGKIT(-)B
310 ml

longitud (mm)	UNIDAD			PAQUETE				PALÉ uds./ palé
	anchura (mm)	altura (mm)	uds./ paquete	longitud (mm)	anchura (mm)	altura (mm)		

50	50	230	12	213	160	240	1200
----	----	-----	----	-----	-----	-----	------



ROSETAS PARA TUBERÍAS DE 18 MM

PGPCINOX18
1 ud.: 2 rosetas para tuberías

75	20	140	15	240	165	130	510
----	----	-----	----	-----	-----	-----	-----



ROSETAS PARA TUBERÍAS DE 22 MM

PGPCINOX22
1 ud.: 2 rosetas para tuberías

75	20	140	15	240	165	130	510
----	----	-----	----	-----	-----	-----	-----

HERRAMIENTAS PARA UN ACABADO HERMÉTICO



TIRA DE ESPUMA

NEFOAMSTRIP20
20 x 1 m x Ø 10 mm

longitud (mm)	UNIDAD			PAQUETE				PALÉ uds./ palé
	anchura (mm)	altura (mm)	uds./ paquete	longitud (mm)	anchura (mm)	altura (mm)		

300	310	75	1	300	310	75	125
-----	-----	----	---	-----	-----	----	-----



AQUA SEALANT

PGKITTRANSP
310 ml

50	50	230	12	213	160	240	1200
----	----	-----	----	-----	-----	-----	------

MANTENIMIENTO

	UNIDAD			PAQUETE				PALÉ
	longitud mm	anchura mm	altura mm	uds./ paquete	longitud mm	anchura mm	altura mm	uds./ palé
 <p>LIMPIADOR DE SUELOS DE 1 L PGCLEANECO1000</p>	90	76	270	6	280	165	290	342
 <p>LIMPIADOR DE MANCHAS DE 250 ML PGSPOTCLEAN</p>	50	50	200	20	260	210	210	1120
 <p>KIT DE LIMPIEZA PGCLEANINGKIT</p>	770	200	55	6	790	165	250	144
 <p>KIT DE REPARACIÓN PGREPAIR</p>	290	125	28	12	370	250	150	648



PERGO®

Floors for real life

a brand of  UNILIN

Las imágenes mostradas pueden presentar diferencias con respecto al producto final. La disponibilidad de los productos o los productos pueden variar en todo momento sin previo aviso. Con reserva de errores. Contenido © 2023-2024 de Unilin bv – division flooring. Todos los derechos reservados. Los contenidos de este catálogo no deben reproducirse total o parcialmente sin previa autorización por escrito del editor. Para preguntas de consumidores y minoristas, visite pergo.com.

Pergo es un producto de calidad fabricado por UNILIN BV, division flooring, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke (Bélgica).