

## Perfil final para uso comercial

### Descripción:

- Desarrollado especialmente para uso comercial y zonas con mucho tránsito
- Superficie resistente
- Color protegido contra la radiación UV
- Instalación posible con lado corto o largo hacia arriba



### Características:

Propiedades	Valor
Material	Aluminio anodizado
Superficie	Resistente a los arañazos
Colores	Plata. Protegido contra la radiación UV

### Datos demográficos:

Producto	Largo mm	Ancho mm	Alto mm	Cantidad/paquete piezas
Perfil final, 49181	2700	17 (lado superior) 40 (lado inferior)	1,5*	20

\*sobre superficie de suelo


### Instrucciones de instalación:

Instalación flexible: Monte con el lado corto o el lado largo hacia arriba.

Apto para suelos entre 9 y 10 mm.

Añada cola de construcción en el lado vertical del perfil situado de cara a la pared o equivalente.

Asegúrese de que haya suficiente espacio entre el panel del suelo y la pared utilizando una cuña durante la instalación. La cuña se retirará después y el perfil se presionará en posición dejando una junta de dilatación.

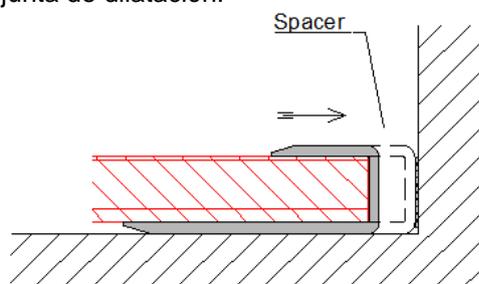

49181

